




Ön Görünüş

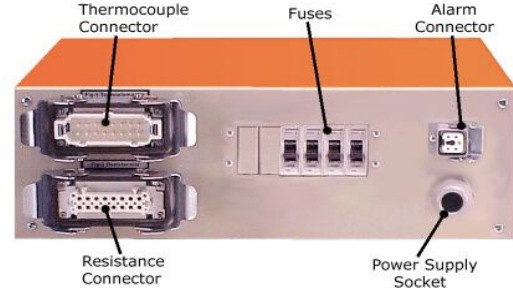


Arka Görünüş

HCC sıcaklık kontrol modülleri plastik enjeksiyon makineleri için özel olarak dizayn edilmiştir,

Elektriksel Özellikler

Mikro işlemci tabanlı
16 Bit yüksek çözünürlüklü A/D konvertör
1° C Kontrol Hassasiyeti
PID Kontrol
Sistem parametrelerini kendi kendine hesaplama
150 ° C' nin altında soft start modu
500 ° C Max. Fe-Const (J Tip) Thermocouple
Ön panelde termokupl arızası
Termokuplsuz oransal çalışma modu
Her kanal için 25A or 45A SSR çıkışı
Düşük ve yüksek sıcaklık alarmı
Röleler 250v, 8A Ac,
Her kanalda ayrı sigorta
Kompakt ve ergonomik dizayn
Standart 3m konnektör kablosu

Boyutlar



		W(mm)	h(mm)	d(mm)
HCC-1	1 Kanal	152	127	230
HCC-4 HCC-6	4 - 6 Kanal	425	145	300
HCC-12	8 -12 Kanal	670	194	352